

Jaga Knockonwood



Jaga Knockonwood

Grzejnik Knockonwood jest ambitnym, zadziwiającym, innowacyjnym i kuszącym projektem. Nie jest wykonany ze stali lecz z drewna. Prosty, łagodny i ciepły grzejnik Knockonwood imponuje swoją skromnością. Sercem tego grzejnika jest element grzejny Low-H2O, zapewniający najlepszą emisję ciepła.

Obudowa:

- drewniana obudowa grzejnika wykończona jest poliuretanowym, odpornym na zarysowania lakierem o połysku 40%
- całość dopełniają metalowe elementy w strukturalnym kolorze szarym 001
- korpus zaworu i połączenia hydrauliczne ukryte są pod obudową grzejnika
- temperatura obudowy nigdy nie przekracza 43°C, zgodnie normą bezpieczeństwa DHSS DN4
- dostępna w 9 kolorach drewna (kolor standardowy - Oak Natural 700 oraz Zebrano Natural 740)
- obudowę można zdemontować w prosty sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła

Wymiennik ciepła Low-H2O:

- wymiennik grzejników Jaga wykonany jest z czystej miedzi i aluminium co powoduje że jest on całkowicie nierdzewny
- każdy wymiennik testowany jest przy ciśnieniu 20 barów
- wymiennik grzejnika wykończony specjalnym lakierem, który uniemożliwia przywieranie kurzu do nagrzewających się elementów
- mała pojemność wodna gwarantuje szybkie nagrzewanie się grzejnika
- duża wydajność cieplna zarówno przy normalnych jak i bardzo niskich temperaturach zasilania
- optymalna kombinacja konwekcji (cyrkulacja ciepłego powietrza) i radiacji
- grzejnik standardowo dostarczany jest z przedłużonym odpowietrznikiem

- **30 lat** gwarancji na wymiennik ciepła

Standardowa dostawa

- wymiennik ciepła Low-H2O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, odpowietrznik kolanko lub przedłużony 1/8" i korek 1/2";
- jednoczęściowa kompletnie zamontowana obudowa, wykonana ze sklejki wysokiej jakości wraz z panelami bocznymi w kolorze 001 oraz zaślepką w kolorze srebrnym

Wyposażenie opcjonalne:

- zawory podłączeniowe
- głowice termostatyczne
- złączki zaciskowe

Zestaw zaworowy należy zakupić osobno.

Kolory niestandardowe oraz inne wymiary grzejnika - na zapytanie.

Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

Warianty

KOLOR	RODZAJ WYMIENNIKA WEWNĄTRZ GRZEJNIKA	WYSOKOŚĆ [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	TYP (GŁĘBOKOŚĆ)	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	60	10 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	4791.00 zł 3832.80 zł	4791.00 zł
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	60	15 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	5094.00 zł 4075.20 zł	5094.00 zł
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	80	10 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	5333.00 zł 4266.40 zł	5333.00 zł
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	80	15 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	5718.00 zł 4574.40 zł	5718.00 zł
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	100	10 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	6167.00 zł 4933.60 zł	6167.00 zł
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	100	15 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	6682.00 zł 5345.60 zł	6682.00 zł
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	120	10 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	7203.00 zł 5762.40 zł	7203.00 zł
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	120	15 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	7793.00 zł 6234.40 zł	7793.00 zł
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	140	10 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	8097.00 zł 6477.60 zł	8097.00 zł
438439909	Standard (wymiennik pojedynczy)	55	140	15 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	8747.00 zł 6997.60 zł	8747.00 zł
438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	60	11 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	5425.00 zł 4340.00 zł	5425.00 zł
438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	60	16 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	5864.00 zł 4691.20 zł	5864.00 zł
438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	80	11 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	6108.00 zł 4886.40 zł	6108.00 zł
438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	80	16 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	6688.00 zł 5350.40 zł	6688.00 zł
438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	100	11 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	7056.00 zł 5644.80 zł	7056.00 zł
438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	100	16 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	7815.00 zł 6252.00 zł	7815.00 zł
438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	120	11 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	8189.00 zł 6551.20 zł	8189.00 zł
438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	120	16 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	9051.00 zł 7240.80 zł	9051.00 zł


438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	140	11 (11 + 1,5 cm)	Na zamówienie	9164.00 zł 7331.20 zł	9164.00 zł
438439909	Twin (wymiennik podwójny)	55	140	16 (16 + 1,5 cm)	Na zamówienie	10151.00 zł 8120.80 zł	10151.00 zł

Moce grzejników

	STANDARD			TWIN		
	Type	Watts	Watts	Type	Watts	Watts
		75/65	55/45		75/65	55/45
L	H 055					
060	10	660	319	11	718	333
	15	1001	488	16	1063	495
080	10	880	425	11	958	444
	15	1335	651	16	1418	660
100	10	1100	532	11	1197	555
	15	1669	814	16	1772	825
120	10	1320	638	11	1436	666
	15	2003	977	16	2126	989
140	10	1540	744	11	1676	777
	15	2337	1140	16	2481	1155

Wymiary

DIMENSIONS (in cm)

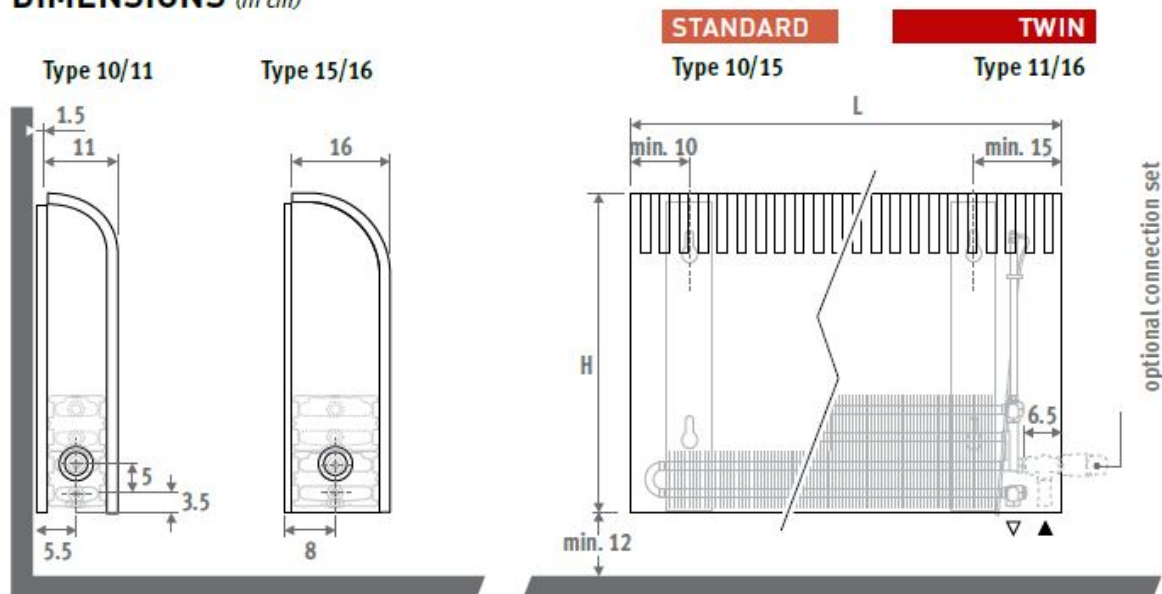

Inne wykonania na specjalne zamówienie

INNE RODZAJE DREWNA

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



701 Dąb bielony



720 Buk
naturalny



721 Buk bielony



760 Klon



780 Orzech



710 Mahoń




702 Dąb wenge

Zestawy zaworowe

Zestaw zaworowy dobieramy przede wszystkim w zależności od położenia rurek c.o. oraz ich średnicy. Ważne jest by przed montażem dowiedzieć się gdzie znajduje się zasilanie, a gdzie powrót wody z instalacji. Sama informacja "po prawej" lub "po lewej" stronie nie wystarczy by dobrać odpowiedni zestaw zaworowy. Poniżej prezentujemy kilka najpopularniejszych rozwiązań do grzejników poziomych, nie ostateczny wybór zalecamy skonsultować z hydraulikiem/wykonawcą instalacji.

(DLA WERSJI LEWEJ ODBIĆ LUSTRZANE UKŁADU)


Podłączenia do ściany:
• zestaw 103 w układzie rurek zasilanie od strony zewnętrznej grzejnika
• zestaw 101 w układzie rurek zasilanie od strony wewnętrznej grzejnika.



Zestaw 103

Zestaw 101


Podłączenia do podłogi:
• zestaw 104 w układzie rurek zasilanie od strony zewnętrznej grzejnika
• zestaw 102 w układzie rurek zasilanie od strony wewnętrznej grzejnika



Zestaw 104

Zestaw 102


Podłączenia do ściany z termostatem wyniesionym:
• zestaw 117 w układzie rurek zasilanie po stronie zewnętrznej grzejnika
• zestaw 115 w układzie rurek zasilanie po stronie wewnętrznej grzejnika



Zestaw 117

Zestaw 115

Podłączenia do podłogi z termostatem wyniesionym:
• zestaw 118 w układzie rurek zasilanie po stronie zewnętrznej grzejnika
• zestaw 116 w układzie rurek zasilanie po stronie wewnętrznej grzejnika



Zestaw 118

Zestaw 116

Podłączenia boczne pod obudowę grzejnika:

• zestaw 225
• zestaw 25 (z gwintem M24)




Zestaw 225

Zestaw 25

Podłączenia z gwintem M24:


• zestaw 11 do ściany w układzie rurek zasilanie po stronie zewnętrznej grzejnika
• zestaw 12 do podłogi w układzie rurek zasilanie po stronie zewnętrznej grzejnika



Zestaw 11

Zestaw 12

Podłączenia z użyciem słownika i termostatu elektronicznego:
• zestaw 111 do ściany w układzie rurek zasilanie po stronie wewnętrznej grzejnika
• zestaw 112 do podłogi w układzie rurek zasilanie po stronie wewnętrznej grzejnika
• zestaw 113 do ściany w układzie rurek zasilanie po stronie zewnętrznej grzejnika
• zestaw 114 do podłogi w układzie rurek zasilanie po stronie zewnętrznej grzejnika



Zestaw 111

Zestaw 112

Zestaw 113

Zestaw 114

Podłączenia schowane pod obudowę grzejnika z słownikiem i termostatem elektronicznym:

• zestaw 28 układ prawy
• zestaw 29 układ lewy



Zestaw 28

Zestaw 29

Do każdego zestawu możemy indywidualnie dobrać termostat. Przy zamówieniu konieczne jest podanie średnicy rur tak by móc dopasować złączki zaciskowe do wybranej instalacji.